

N 90, KÜHLSCHRANK, 177,5 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8816DE1



Zubehör

1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KS0B0SZ0 Schwerlastsatz
KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter

Der Einbau-Kühlschrank mit FreshSafe 3 und flexiblen Flaschengitter hält Lebensmittel bis zu 3x länger frisch und bietet eine Vielzahl an Lagermöglichkeiten.

- ✓ Fresh Safe 3 – bietet mit einer feuchtigkeitsregulierbaren Schublade sowie einer Trockenschublade mit nahe 0° optimale Lagerungsmöglichkeiten für frische Lebensmittel.
- ✓ Flex Cooling – mit flexiblen Elementen passt sich Ihr Kühlschrank an ihre Lebensgewohnheiten an.
- ✓ Flexibles Flaschengitter – Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ EasyAccess Shelf – ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf – mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 150 kWh/a
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 289 l
 Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe: 1772 mm
 Breite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 65.4 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 5
 Flaschenregale: Ja
 EAN-Nummer: 4242004262657
 Marke: Neff
 Internationale Bestellbezeichnung: KI8816DE1
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Einbau / Vollintegrierbar
 Integriertes Zubehör: 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



N 90, KÜHLSCHRANK, 177.5 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8816DE1

Ausstattung

- Integrierter Kühlschrank
- EasyInstallation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 150 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt Kühlfächer: 289 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED mit Soft Start
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Flachscharnier, SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- Flex Cooling : Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- Flexibles Flaschengitter

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l
- 1 FreshSafe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 2 FreshSafe 3 0°C Boxen; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

SONDERZUBEHÖR

- KS0B0SZ0, KS1860Z0

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.

Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.



Umwelt und Sicherheit

Montage



Sonderzubehör

N 90, KÜHLSCHRANK, 177,5 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8816DE1

Maßzeichnungen

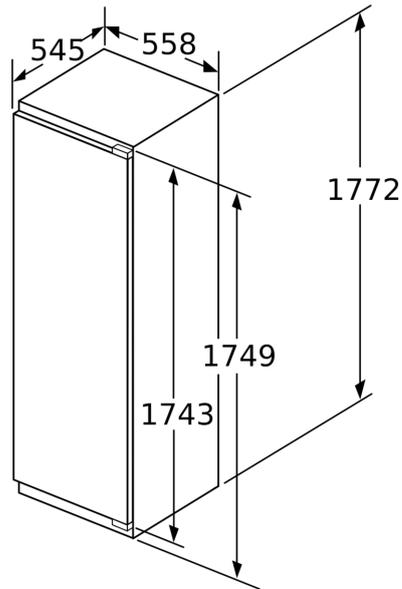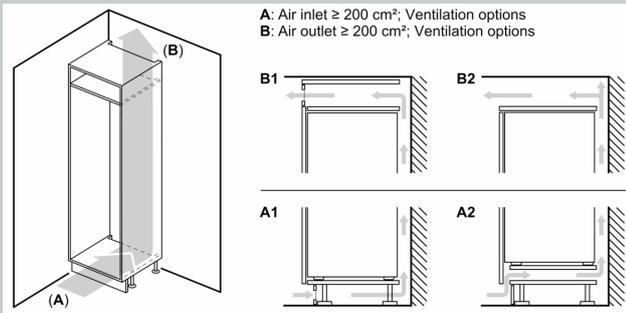


Maße in mm

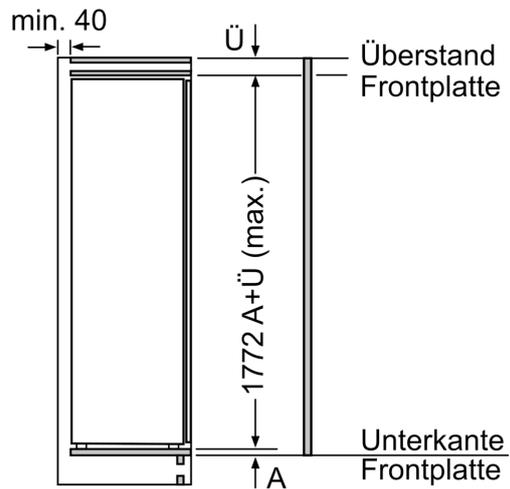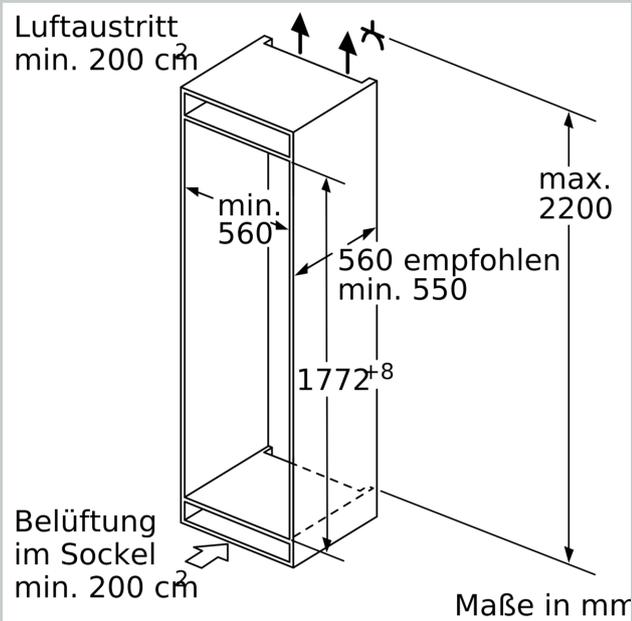

Maße in mm


Maßzeichnungen

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

 Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.