


UMLUFTSET  
 Z821PDO


- √ Obligatorisches Grundzubehör für (teil)-geführte Umluftkonfiguration. Beinhaltet:
- √ - 4 Hochleistungs CleanAir Geruchsfilter mit optimierter Geruchsreduzierung für Kochanwendungen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fisch). Großflächige Filteroberflächen mit hoher Geruchsreduzierung und einer Lebensdauer von 360 Stunden (nicht regenerativ). Filter sind zusätzlich rauscharm mit optimierter Psychoakustik optimiert. - Ein Diffusorelement, das direkt mit den flachen Kanalelementen verbunden werden kann und das die ausströmende Luft im Sockelbereich für verteilt. Der Diffusor kann auch direkt mit einem Luftauslasselement mit einem Klebeband für eine (voll)-geführte Umluftkonfiguration verbunden werden. - Klebeband, um eine direkte Verbindung zwischen dem Diffusor und dem Luftauslasselement wie Lamellengittern oder Auslassgittern der Küchenmöbelhersteller zu gewährleisten. - Ein Dichtung, die vor dem Einsetzen des Elements in das Gerät an einem Flachkanal angebracht werden kann, um die Luftdichtheit zu gewährleisten (Der Luftauslass auf der Rückseite des Geräts kann direkt mit einem Flachkanalelement (DN 150) erreicht werden.) Die Elemente ermöglichen hochflexible und kundenspezifische Kanalplanungen - alle weiteren notwendigen Flachrohrelemente (DN 150) müssen zusätzlich bestellt werden. Im Sockelbereich ist eine Rücklauföffnung von  $\geq 400 \text{ cm}^2$  zu beachten.

**Ausstattung**
**Technische Daten**

Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 107 x 240 x 440 mm  
 Abmessung der Palette: ..... 100.0 x 80.0 x 120.0  
 Anzahl Geräte pro Palette: ..... 51  
 Nettogewicht: ..... 0.9 kg  
 Bruttogewicht: ..... 1.2 kg  
 EAN-Nummer: ..... 4242004250050

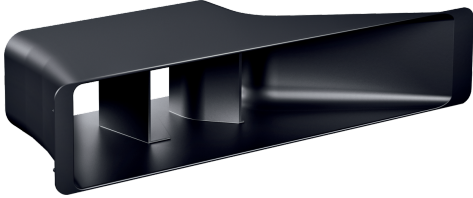

4 242004 250050

UMLUFTSET  
Z821PDO

Maßzeichnungen

Maße in mm

